

Trumpai apie produktą

114939E-01
2015-12

C2 Rekuperatorius



A

- 80% energetinis efektyvumas prie 150 m³/h
- Montuojamas po lubomis, ant grindų arba ant sienos
- Rekuperatoriaus subalansuotas vėdinimas užtikrina sveiką patalpų mikroklimatą.
- Nedidelis svoris ir aukštis
- Pristatomas per trumpą laikotarpį

700030 C2 RER Deš. modelis; vand./elektr. šildytuvas

700031 C2 REL Kair. modelis; vand./elektr. šildytuvas

700032 C2 R R Deš. modelis


700033 C2 R L Kair. modelis

Vėdinimo įrenginys su aukšto efektyvumo rotaciniu šilumokaičiu ir taupiai energiją vartojančiais ventiliatoriais. Skirtas mažoms erdvėms (butai, nameliai, barakai, kareivinės ir pan.). Mažų gabaritų, kompaktiškas rekuperatorius C2 neužima daug vietos. Dažniausiai montuojamas po lubomis, bet gali būti tvirtinamas ir ant sienos bei grindų (pvz. palėpėje).


Rotacinis rekuperatorius valdomas baltos ar juodos spalvos valdymo pulteliu (CI 60 ar CI 600).

Įrengimo galimybių vizualizacijos:


①	Po lubomis
②	Horizontaliai ant sienos
③	Ant grindų

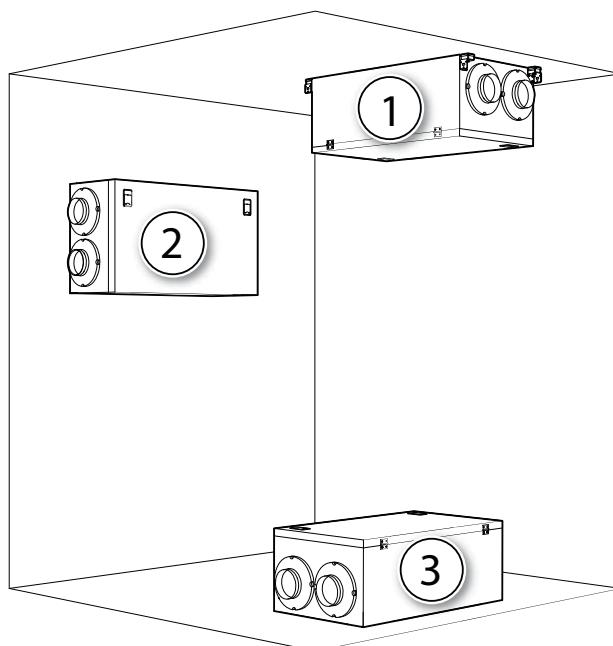

Tiekiamas oras

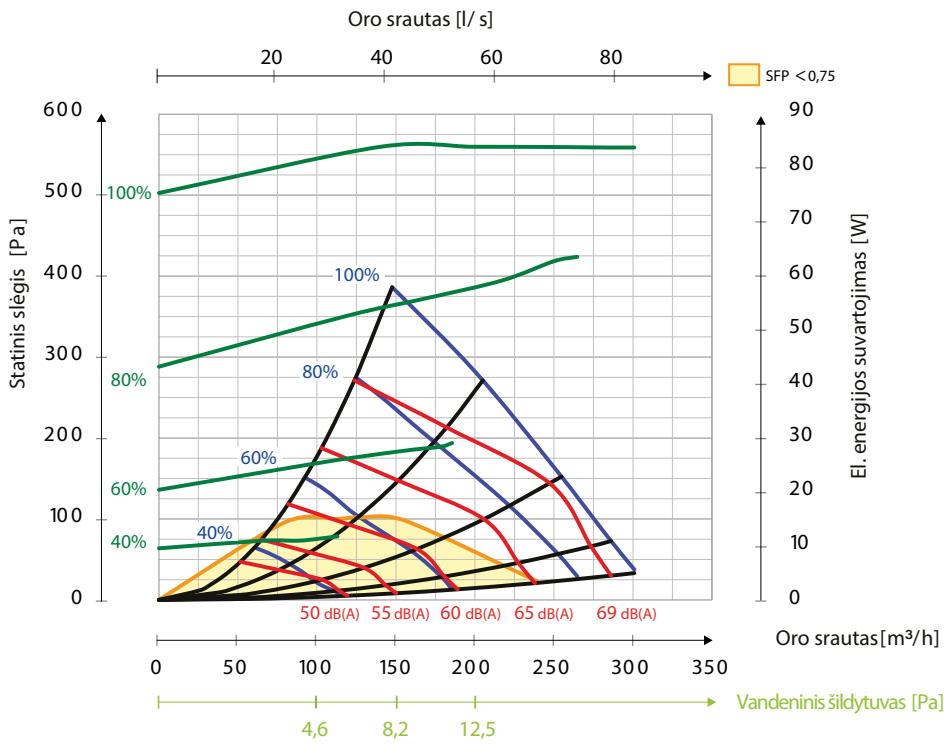

Ištraukiamas oras

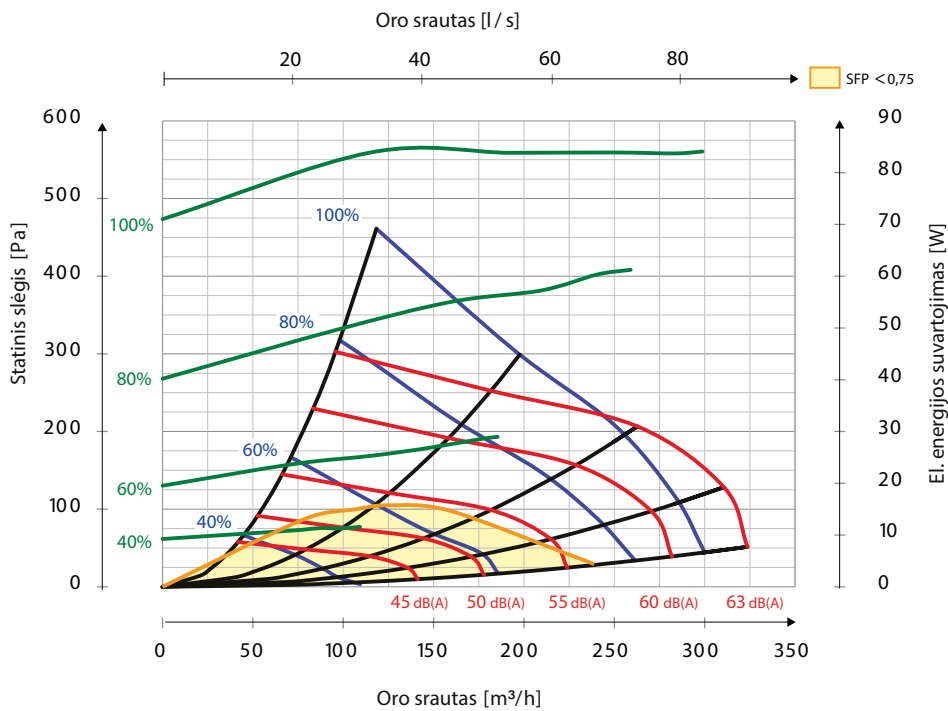


Korekcijos faktorius Lw

Hz	63 Lw(dB)	125 Lw(dB)	250 Lw(dB)	500 Lw(dB)	1000 Lw(dB)	2000 Lw(dB)	4000 Lw(dB)	8000 Lw(dB)	LwA (dBA)
Tiekimas	4	4	4	-2	-9	-11	-17	-24	
Ištraukimas	11	7	5	-4	-11	-18	-25	-30	
Spindul. 1	-9	-17	-18	-31	-34	-33	-34	-38	-24

	C2 R su kaitinimo elementu	C2 R
Nominali įtampa	1 x 230 V	1 x 230 V
Saugiklis	1 x10 A	1 x10 A
Nominali srovė, viso	3,0 A	1,5 A
Nominali galia, viso	670 W	170 W
Nominali galia, elektros baterija	500 W	-
Bendra nominali ventiliat. galia	85 W	85 W
Ventiliatoriaus tipas	B-wheel	B-wheel
Ventiliatoriaus variklio valdymas	0-10V	0-10V
Maksimalus ventiliatoriaus greitis	4050	4050
Standartinis automatinis valdymas	CU 60	CU 60
Filtro klasė	F7	F7
Filtro matmenys (PxAxG)	293x226x48 mm	293x226x48 mm
Svoris	46 kg	46 kg
Ortakių jungtis	Ø125	Ø125
Aukštis *	525	525
Plotis *	900	900
Gylis*	350	350

* Brėžiniai su išmatavimais (kartu su tvirtinimo laikykliais).

Brėžiniai su išmatavimais

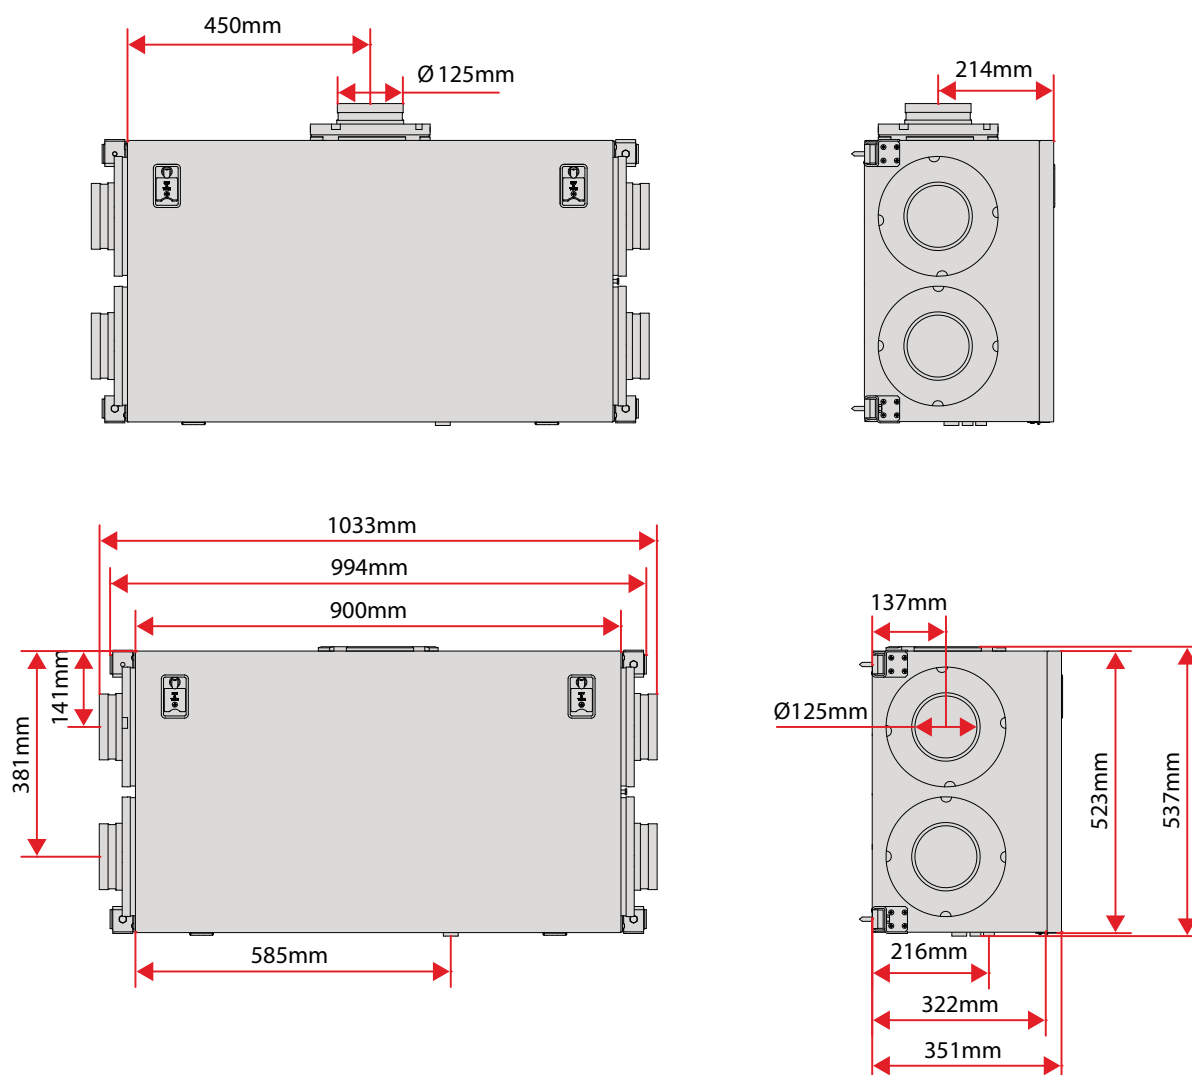

C2 modeliai ir priedai

Art.nr.	Modelis
700030	C2 RER Deš. modelis su šildymo elementu
700031	C2 REL Kair. modelis su šildymo. elementu
700032	C2 R R Deš. modelis (be šildymo. elemento)
700033	C2 R L Kair. modelis (be šildymo. elemento)

Art.nr.	Priedai
09416	CI 600 Vald. pultelis, baltas su laikmačio f-ja
09415	CI 600 Vald. pultelis, juodas su laikmačio f-ja
09411	CI 60 Valdymo pultelis, baltas
09410	CI 60 Valdymo pultelis, juodas
114606	Filtrų rinkinys
113243	Forsavimo jungiklis, belaidis
113244	Forsavimo jungiklis, papildomai
09390	Judesio jutiklis SP 450
113242	Slėgio daviklis virtuvės gaubtui, belaidis
111410	Slėgio daviklis virtuvės gaubtui, w/su laidu
111156	Temperatūros jutiklis NTC
110987	Drėgmės jutiklis
110991	CO ₂ - jutiklis
09861	Priešdūminis detektorius
111647	Modbus-adaptorius
114784	Šildymo elemento rinkinys
114786	Vandeninis šildytuvas
111801	Uždarymo sklendė Ø125
56596	Motorinė pavara, 230V
110939	Pamaišymo vožtuvas, KVS 0,25 2-way
110940	Pamaišymo vožtuvas, KVS 0,4 2-way
111812	Pamaišymo vožtuvas, KVS 0,63 2-way
111814	Pamaišymo vožtuvas, KVS 1,0 2-way
112815	Pamaišymo vožtuvas, KVS 4,0 2-way
112817	Pamaišymo vožtuvas, KVS 1,6 2-way
110941	Pamaišymo vožtuvas, KVS 0,25 3-way
110942	Pamaišymo vožtuvas, KVS 0,4 3-way
111813	Pamaišymo vožtuvas, KVS 0,63 3-way
111815	Pamaišymo vožtuvas, KVS 1,0 3-way
112816	Pamaišymo vožtuvas, KVS 4,0 3-way
112818	Pamaišymo vožtuvas, KVS 1,6 3-way
114788	Sieninis laikykliis
110955	Antivibraciniai padai (4 vnt.)



Control panel
CI 600



Control panel
CI 60



Filter set



Forcing switch,
extra



Forcing switch,
wireless



Motion detector



Pressure guard



Temperature
sensor



Humidity sensor



CO₂-sensor



Fire/smoke
detector



Modbus-
adapter



Electric element



Water battery



Closing air
damper



Shunt Valve



Motor shunt valve



Wall bracket



Absorption feet